


Produktdatenblatt

POWERMENT® - Mainova HKW West

Flugasche für Beton nach DIN EN 450

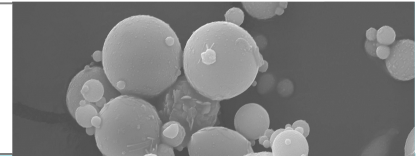

Die Flugasche **POWERMENT®** ist ein feinkörniger, hauptsächlich aus staubartigen, glasigen Partikeln bestehender Baustoff, der bei der Strom- und Wärmeerzeugung aus Steinkohle im **Kraftwerk Mainova HKW West** Nebenprodukt anfällt. Hauptbestandteile der Flugasche sind die aus den natürlichen Kohlebegleitminerale entstehenden amorphen Phasen von Silizium-, Aluminium- und Eisenoxid.

Durch seine Kornstruktur und puzzolanische Eigenschaft hat Flugasche einen positiven Effekt im Frisch- und Festbeton. Im Frischbeton wird die Verarbeitung des Betons erleichtert, im Festbeton wird die Betondruckfestigkeit erhöht und durch das dichtere Betongefüge auch die Dauerhaftigkeit des Betonbauwerks verbessert.

Die Flugasche **POWERMENT®** nach DIN EN 450 kann als Zusatzstoff Typ II für Beton nach DIN 1045-2/ DIN EN 206-1 verwendet werden. Flugasche wird seit Jahrzehnten in der Betonindustrie als qualitativ hochwertiger Rohstoff eingesetzt und darf bei der Betonzusammensetzung auf den Zementgehalt und mittels k-Wert auf den äquivalenten Wasserzementwert angerechnet werden.

Die hohe Qualität wird durch regelmäßig durchgeführte interne Qualitätsüberwachung sichergestellt und auch durch eine anerkannte unabhängige Prüfstelle überwacht. Neben dem vom ibac (Institut für Bauforschung, RWTH Aachen) ausgestellten Zertifikat der Leistungsbeständigkeit wird die Umweltverträglichkeit von **POWERMENT®** gemäß einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen.

Zertifikate

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit:
1077-CPR-41402102



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-3.31-2035

Produktdaten

aus der statistischen Auswertung der
Eigenüberwachungsergebnisse 2016¹⁾

Parameter	Mittelwert		Standard-abw.	Anfor-derung
Normativ				
Glühverlust Kategorie A	1,9	M.-%	0,51	≤ 5,0
Feinheit > 0,045 mm Kategorie N	9	M.-%	1,4	12 ± 10
CaO _{ges}	4,2	M.-%	0,51	≤ 10,0
CaO _{frei}	0,3	M.-%	0,09	- ²⁾
SO ₃	0,9	M.-%	0,14	≤ 3,0
Cl	<0,01	M.-%	-	≤ 0,10
Na ₂ O _{äqui}	2,3	M.-%	0,34	≤ 5,0
Kornrohddichte	2,33	g/cm ³	0,031	2,34 ± 0,2
Aktivitäts- index	28d	87	%	≥ 75
	90d	105	%	≥ 85
Informativ				
Wasseranspruch ³⁾	33,5	%	2,60	-
Schüttdichte (lose) ⁴⁾	0,72	kg/dm ³	-	-
Schüttdichte (verdichtet) ⁴⁾	0,94	kg/dm ³	-	-

1) die zusammengestellten Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften
 2) ab >1,5 M.-% wird die Raumbeständigkeit nachgewiesen
 3) zur Normsteife nach DIN EN 196-3
 4) Ergebnis beruht auf einer Einzelprobe

Juni 2017

Powerment GmbH & Co. KG
 Goethestrasse 15a, 76275 Ettlingen
 Telefon: +49 7243 50560-0, Telefax: +49 7243 50560-200
 E-Mail: info@powerment.de
 www.powerment.de